

bizhub C258

✍ Multifuncionalidade A3 a cores

✍ Até 25 páginas por minuto

Funcionalidade



Impressão

- Cor
- Preto & Branco
- PCL/PS
- Local/Rede
- USB
- Mobile



Digitalização

- Cor
- Preto & branco
- Scan-para-eMail
- Scan-para-Me
- Scan-para-SMB
- Scan-para-Home
- Scan-para-FTP
- Scan-para-Box
- Scan-para-USB
- Scan-para-
- WebDAV
- Scan-para-DPWS
- TWAIN Rede



Cópia

- Cor
- Preto & branco



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Caixa


- Reimpressão
- Distribuição
- Partilha
- Box-para-Box
- Box-para-USB




Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizadores e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	✓
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma alta qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduzido impacto ambiental	✓
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para a frota inteira de MFP	✓
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada de MFP de acordo com as necessidades individuais	✓
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	✓
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	✓

Diagrama de opcionais

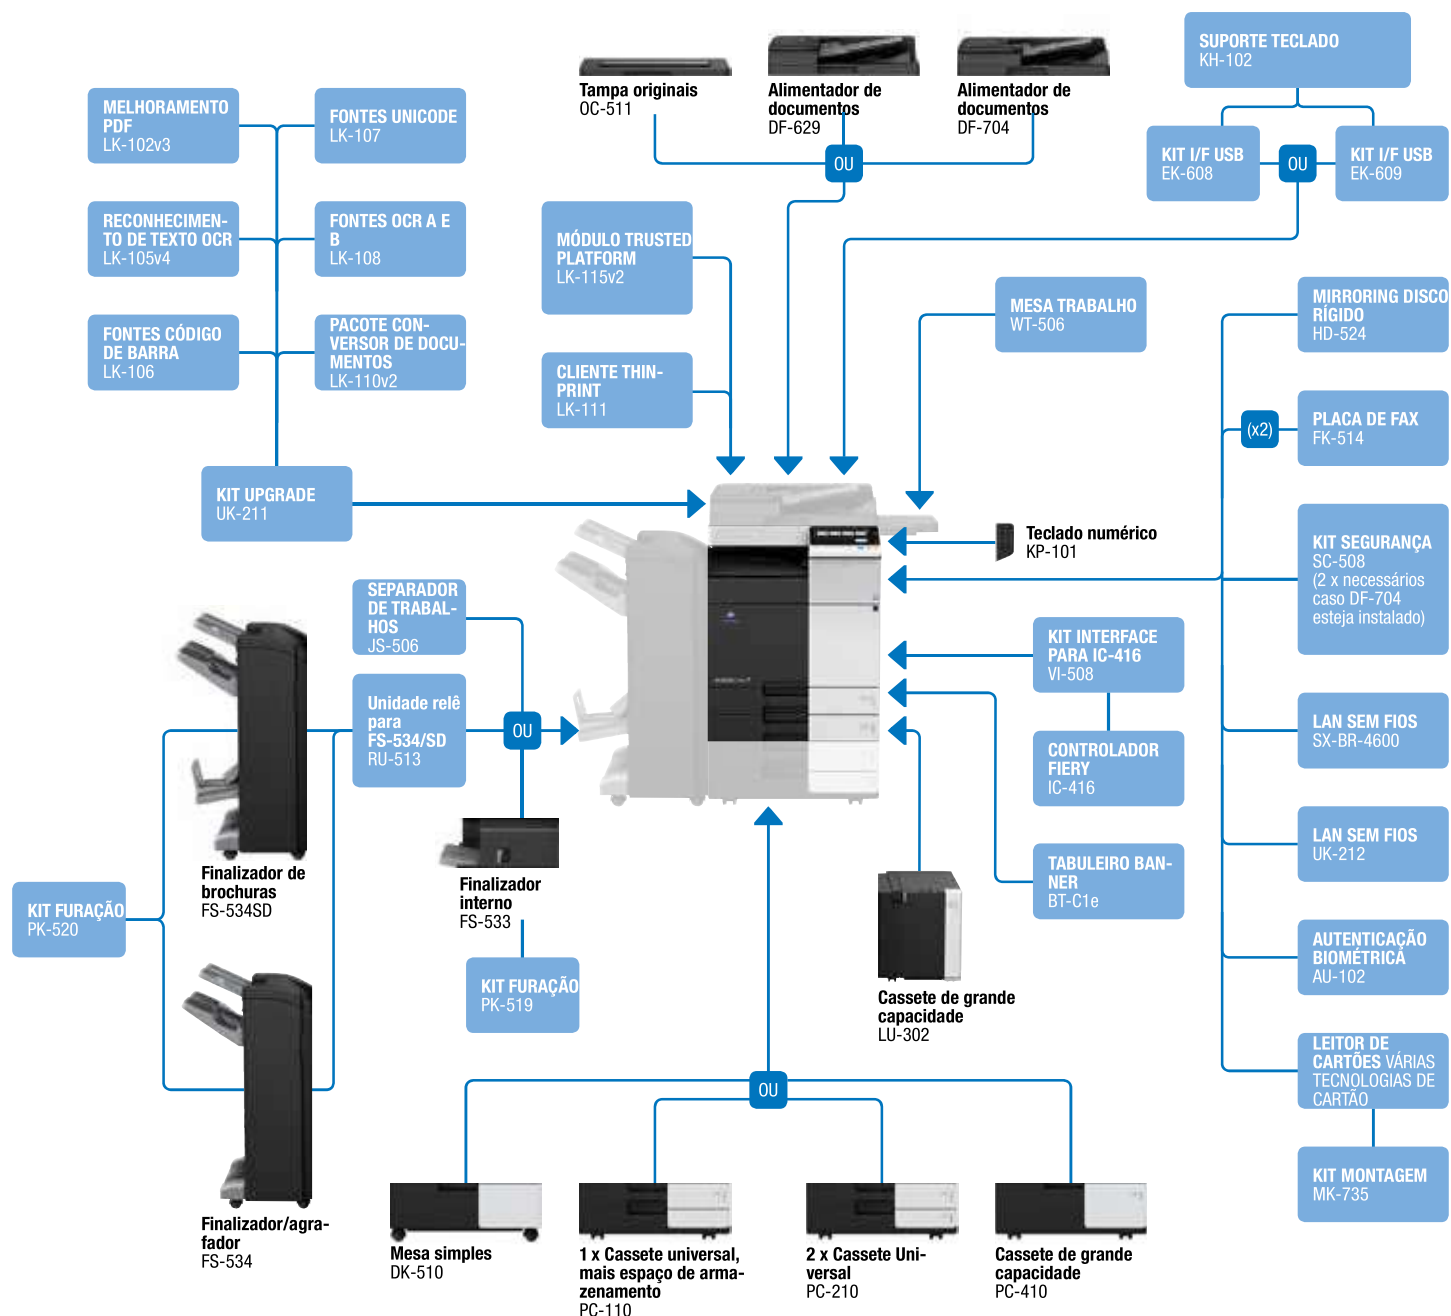

Opções de finalização

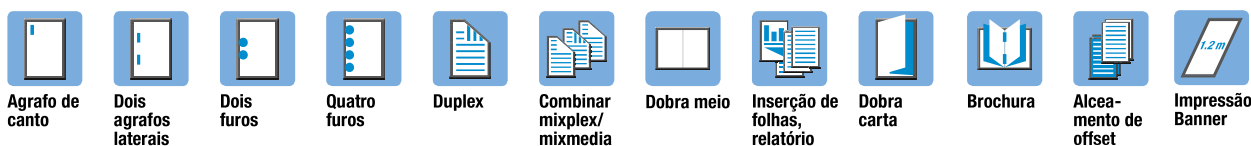

ASSISLEADER

Descrições

bizhub C258	Multifuncional A3 com 25 ppm p/b e cor. Standard controlador de impressão Emperon™ com PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e suporte XPS. Capacidade de papel de 500 + 500 folhas e bypass de 150 folhas. Suportes de A6 a SRA3, banner 1.2 m e 52 – 300 g/m2. Memória 2 GB, disco rígido 250 GB e Ethernet 1 Gigabit standard.
DF-629 Alimentador de Documentos	Alimentador de documentos duplex, capacidade 100 originais
DF-704 Alimentador de Documentos	Alimentador de documentos automatico dual scan, capacidade 100 originais
OC-511 Tampa originais	Tampa em vez de ADF
PC-110 1 x Casette universal	A5–A3, 500 folhas, 52–256 g/m2
PC-210 2 x Casette universal	A5–A3, 2 x 500 folhas, 52–256 g/m2
PC-410 Casette grande cap.	A4, 2,500 folhas, 52–256 g/m2
DK-510 Mesa suporte	Fornecer espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais
LU-302 Casette grande cap.	A4, 3,000 folhas, 52–256 g/m2
FS-533 Finalizador interno	Agrafa 50 folhas, capacidade de saída 500 folhas
PK-519 Kit furação p. FS-533	2/4 furos, auto comutação
FS-534 Finalizador/agrafador	Agrafa 50 folhas, capacidade de saída 3,300 folhas
FS-534SD Finalizador de Brochuras	Agrafa 50 folhas, dobra até 20 folhas, capacidade de saída 2,300 folhas
RU-513 Unidade relê para FS-534/SD	Para a instalação do FS-534/SD
PK-520 Kit furação para FS-534/SD	2/4 furos, auto comutação
JS-506 Separador trabalhos	Separação de fax etc.
KP-101 Teclado numérico	Para usar em vez do painel tátil
WT-506 Mesa trabalho	Colocação dispositivo de autenticação
FK-514 Placa de fax	Fax super G3, funcionalidade fax digital
IC-416 Controlador Fiery	Controlador de impressão a cores profissional

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória de sistema	2,048 MB (standard)
Disco rígido sistema	250 GB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipos de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos (opc.)	Até 100 originais; A6–A3; 35–163 g/m2 RADF ou ADF dualscan disponível
Formato	A6–SRA3, formatos personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramagem	52–300 g/m2
Capacidade entrada de papel	Standard: 1,150 folhas Máx.: 6,650 folhas
Casette 1	500 folhas, A5–A3, 52–256 g/m2
Casette 2	500 folhas, A5–SRA3, 52–256 g/m2
Casette 3 (opcional)	1 x 500 folhas, A5–A3, 52–256 g/m2
Casette 4 (opcional)	2 x 500 folhas, A5–A3, 52–256 g/m2
Casette de grande capacidade (opcional)	2,500 folhas, A4, 52–256 g/m2
Casette grande capacidade LU-302 (opcional)	3,000 folhas, A4, 52–256 g/m2
Bypass	150 folhas, A6–SRA3, formatos personalizados, banner, 60–300 g/m2
Duplex automático	A5–SRA3; 52–256 g/m2
Modos de finalização (opcional)	Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobrar no meio; dobrar carta; brochura
Capacidade de saída (com finalizador)	Máx.: 3,300 folhas
Capacidade de saída (sem finalizador)	Máx.: 250 folhas
Agrafar	Máx.: 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m2)
Cap. saída com agrafar	Máx. 1,000 folhas
Dobra carta	Até 3 folhas
Cap. dobra carta	Máx.: 30 folhas (casette); ilimitado
Brochura	Máx.: 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m2)
Cap. saída brochura	Máx.: 100 folhas (casette); ilimitado
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 13,000 páginas Máx. ¹ : 80,000 páginas
Vida toner	Preto 28,000 páginas; CMY 26,000 páginas

VI-508 Kit interface p. IC-416	Placa interface controlador Fiery
KH-102 Suporte teclado	Para a colocação teclado USB
EK-608 Kit I/F USB	Conexão teclado USB
EK-609 Kit I/F USB	Conexão teclado USB, Bluetooth
Leitor de cartões ID	Várias tecnologias de cartão ID
MK-735 Kit montagem	Kit de instalação para leitor de cartão ID
AU-102 Autenticação bio-métrica	Scanner veias de dedo
SC-508 Kit segurança	Função Copy Guard (necessário 2 kits caso DF-704 esteja instalado)
HD-524 Espelhamento disco rígido	Disco rígido de back-up
BT-C1e Tabuleiro banner	Alimentação de banner multi página
LK-102v3 Melhoramento PDF	PDF/A (1b), PDF encryptado, assinatura digital
LK-105v4 Reconhecimento texto OCR	PDF pesquisável e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Fontes código de barra	Suporta a impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes unicode	Suporta a impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pacote conversor documentos	Gera vários formatos de ficheiro incl. DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compressão dados de impressão para um menor impacto na rede
LK-115v2 Ativação TPM	Módulo Trusted Platform para a proteção de dados encriptação e deciptação
UK-211 Kit atualização	Extensão de memória 2 GB para atualizações
UK-212 LAN sem fios	LAN sem fios e modo Access Point LAN sem fios
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
MK-745 Kit conexão	Kit instalação para CU-101
CU-101 Unidade limpeza ar	Melhora qualidade de ar interior pelas emissões reduzidas

Vida unidade imagem	Preto 90,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Revelador) CMY 55,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz Menos de 1.5 kW (sistema)
Dimensões sistema (W x D x H)	615 x 685 x 771 mm (excl. ADF e cassette inferior)
Peso sistema	Aprox. 85 kg

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Processo de cópia	Cópia laser eletrostático, tandem, indireto
Sistema de toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Vel. cópia/impressão A4 (mono/cor)	Até 25 ppm
Vel. cópia/impressão A3 (mono/cor)	Até 15 ppm
Velocidade duplex A4 (mono/cor)	Até 25 ppm
Saída 1ª cópia (mono/cor)	6.1 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 20 seg. ²
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–9,999
Formato original	A5–A3
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	Capítulo; inserção de capas e páginas; cópia de prova (impressão e monitor); impressão de teste para ajustes; funções de arte digital; memória para a programação de trabalhos; modo poster; repetir imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção de cópia

¹ Caso o volume máximo é alcançado dentro do período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Resolução impressora	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Idioma descrição de página	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas Operativos	Windows 10 (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de ficheiros PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programação de trabalhos "Easy Set"; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão carbon copy
Impressão mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcional), WiFi Direct (opcional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticação e emparelhamento NFC (Android)

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA (OPCIONAL)

Controlador impressão	Fiery IC-416 incorporado
CPU controlador	Intel Pentium @ 2.9 GHz
Memória/Disco rígido	2 GB/500 GB
Idioma descrição de página	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
Sistemas Operativos	Windows 10 (32/64) Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Velocidade digitalização (mono/cor)	Até 160 ipm (com DF-704 opcional)
Resolução digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos digitalização	Scan-para-eMail (Scan-para-Me), Scan-para-SMB (Scan-para-Home) Scan-para-FTP, Scan-para-Box, Scan-para-USB, Scan-para-WebDAV Scan-para-DPWS, Scan TWAIN rede
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF pesquisável (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX pesquisável (opcional)
Destinos digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções digitalização	Anotação (texto/hora/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; visualização da digitalização em tempo real

ESPECIFICAÇÃO FAX

Standard Fax	Super G3 (opcional)
Transmissão de Fax	Analogico i-Fax i-Fax a cores (RFC3949-C) IP-Fax
Resolução de Fax	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compressão fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos fax	2,100 (singular + grupo)
Funções fax	Polling; deferimento do tempo; PC-Fax; recepção em caixa confidencial; Recepção por e-mail/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

ESPECIFICAÇÕES CAIXA DE UTILIZADOR

Armazenamento máx. de documentos	Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas
Tipo de caixas de utilizador	Público Pessoal (com palavra passe ou autenticação) Grupo (com autenticação)
Tipo de caixas de sistema	Impressão segura Impressão PDF encriptado Receção de fax Polling de fax
Funcionalidade caixa de utilizador	Reimpressão; combinação Descarregar Enviar (e-mail/FTP/SMB e Fax) Cópia para caixa

CARACTERÍSTICAS SISTEMA

Segurança	De acordo com ISO15408/IEEE 2600.2 (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0; Suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; autenticação de utilizador; Registo de autenticação; impressão segura; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação de dados disco rígido (AES 256); Espelhamento disco rígido (opcional); Auto eliminação dados memória; Recepção de fax confidencial; Impressão informação de utilizador encriptada; proteção de cópia (Copy Guard, Password Copy) opcional
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb) Definição de acesso à função de utilizador Autenticação biométrica (scanner veia dedo) autenticação de cartão ID (leitor cartão ID) opcional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m2.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura de uma página específica (5% de cobertura de um A4). A vida atual de cada consumível varia dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas à alterações sem aviso.
- A Konica Minolta não garante que as especificações estejam sem erros.
- Todos os nomes da marca e de produto podem ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visite a nossa página de produto

ASSISLEADER ASSISLEADER